

K-FLEX SOLAR



**ISOLAMENTO
IMPIANTISTICA
SOLARE**

ALTE TEMPERATURE


SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY



L'ISOLANTE K-FLEX

K-FLEX SOLAR

LA SOLUZIONE RAZIONALE E CONVENIENTE PER IMPIANTISTICA SOLARE E PROCESSI INDUSTRIALI FINO A 150 °C

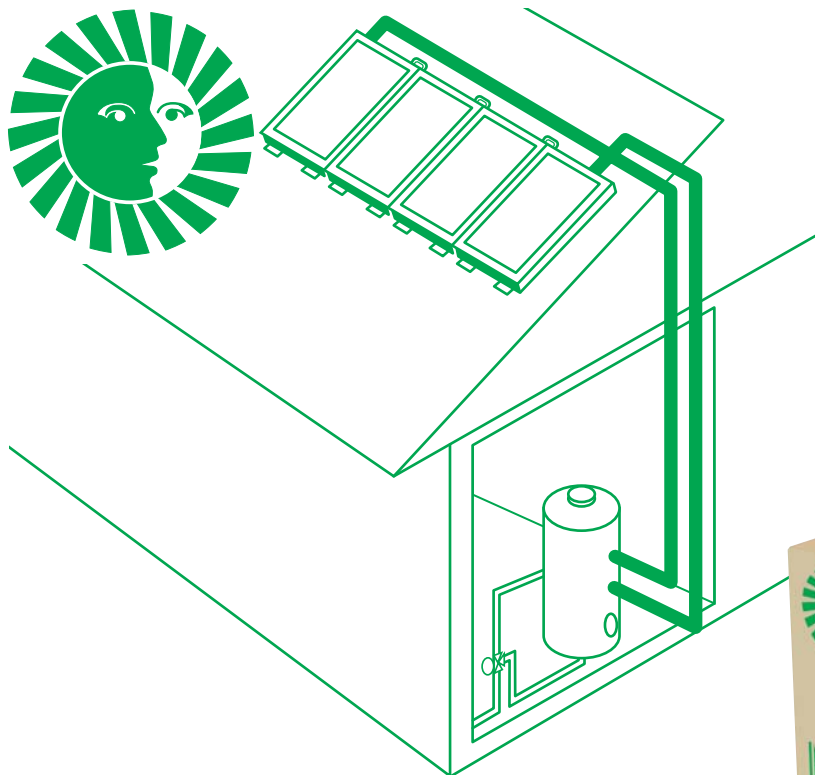

UN RIVOLUZIONARIO ED ESCLUSIVO IMBALLO CHE MIGLIORA IL CONCETTO DI SERVIZIO AL CLIENTE, OFFRENDO INDUBBI VANTAGGI PRATICI ED ECONOMICI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE.

Praticità d'impiego

Un'apposita apertura nel coperchio della scatola consente l'estrazione del tubo isolante mantenendo ordinato e integro il prodotto rimanente.

Precisione dei tagli

Il righello stampato sul bordo della scatola permette di misurare la quantità di isolante occorrente e praticare tagli millimetrici.

Niente più scarti di materiale, minor consumo di colla e nastro adesivo

Maggiore protezione dell'isolante anche in cantiere

Non più sprechi di materiale dovuti a rotture o danneggiamenti durante il trasporto.



K-FLEX SOLAR tubo in rotolo

spessore mm	13 - 19
Ø tubo/mm	15 - 18 - 22

**DIMENSIONI BOX
60x60x50cm**

quantità in cartone/m **25**

Gamma completa. Unico prezzo per confezione.

K-FLEX SOLAR è disponibile in tubi 2 m lunghezza negli spessori 13-19-25-32 con diametri da 10 a 114 mm.

Dati tecnici

Limiti d'impiego	+150 °C **
Coeff. di conducibilità termica λ W/(m·K) EN ISO 8497 (DIN 52613) EN 12667 (DIN 52612)	+20 °C = 0,040 +40 °C = 0,042 +60 °C = 0,045
Problematiche di corrosione	DIN 1988/7, pH neutrale
Fuoco	Cl. 1 (I) B2 DIN 4102 (D) Brandkennziffer 5-2 (CH)
Dati ecologici	Non alogeno (≤ 25 ppm AGI Q 135) No PVC - No CFC, HCFC - No Amianto
Resistenza ai raggi UV	Ottima
Resistenza ai funghi e parassiti	Eccellente
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima
Odore	Neutro
Colore	Nero

** Per applicazioni superiori a +150 °C consultare il nostro ufficio tecnico.

L'ISOLANTE K-FLEX si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.



L'ISOLANTE K-FLEX

L'ISOLANTE K-FLEX srl - via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy
tel.: +39.039.68241 (r.a.) - fax: +39.039.6824560
www.lisolantek-flex.com - e-mail: international@isolante.com / italysales@isolante.com